



# KIT D'OCCULTATION PVC

## KIT D'OCCULTATION



## DESRIPTIF

- Lamelles occultantes en PVC
- 1 kit = 1 panneau de 2m50
- Hauteurs : 1m03, 1m23, 1m53, 1m73 et 1m93
- Epaisseur : 6mm

## COULEURS



## POINTS FORTS


- Installation rapide
- Lames PVC adaptées à hauteur des panneaux
- Possibilité d'installation sur une clôture déjà posée
- Sans entretien

## CONTENU D'UN KIT :


- 43 lamelles PVC intermédiaires de 48mm
- 2 lamelles PVC d'extrémités de 44mm
- 1 profil de finition (en deux parties)
- 2 ou 3 V de renfort selon la hauteur du panneau (en deux parties)
- 1 sachet de clip




Profil lamelle renforcé  
Épaisseur : 6mm

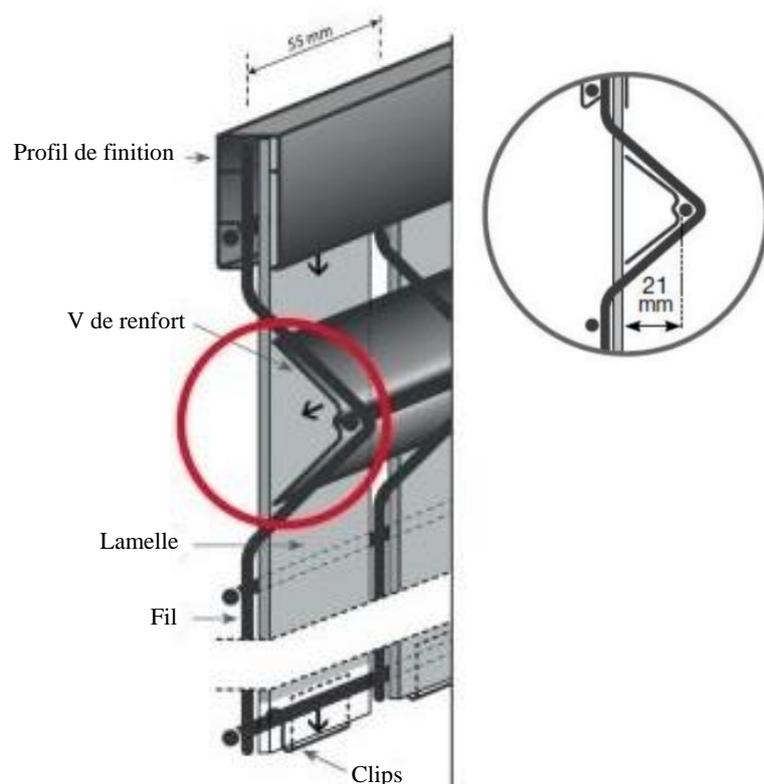


## INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE




1 Placer les clips sur le fil horizontal du bas du panneau dans le sens indiqué.



2 Placer les V de renfort dans les plis du panneau, puis insérer les 2 lamelles d'extrémités.

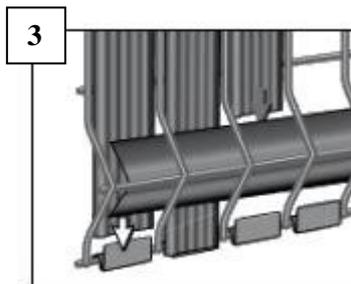

3 Insérer les lattes intermédiaires en les bloquant en partie basse sur les clips.

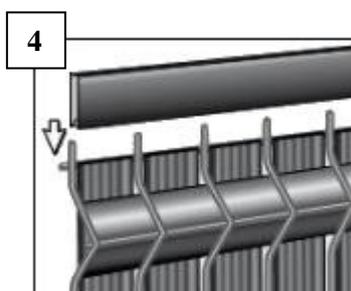

4 Mettre le profil de finition en haut du panneau.

**Attention :** Tout type d'occultant posé sur une clôture peut potentiellement la fragiliser sous les efforts du vent. En conséquence, nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés par le vent, même s'ils sont indirects. De même, nous ne garantissons pas la stabilité aux UV.

## PRODUITS COMPLEMENTAIRES

PANNEAU  
RIGIDE



POTEAU A  
ENCOCHES



FIXATION MURALE



SOUBASSEMENT  
BETON

