



ACCESSOIRES CLOTURES RIGIDES

PLATINE PRO




La platine PRO permet la fixation du poteau à encoches PRO sur une terrasse, un muret, une dalle béton. Il suffit d'insérer la platine dans le poteau à encoches, mettre les 2 vis pour un meilleur maintien de la platine dans le poteau (poteau et platine pré-percés) et terminer par fixer le tout sur le support souhaité avec 4 chevilles.

Caractéristiques :

- Dimensions : 11,8 x 11,8 x 21,5 cm
- 4 trous ronds pour chevilles Ø 10
- Platine en acier galvanisé et thermolaqué
- Couleur : Vert RAL 6005, Gris RAL 7016, Blanc RAL 9010 et Noir RAL 9005
- Revêtement garantie 10 ans



PLATINE STANDARD

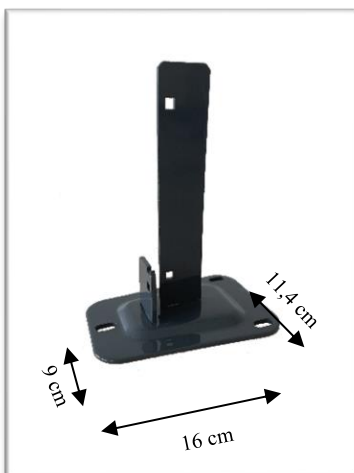

La platine STANDARD permet la fixation du poteau à encoches H STANDARD sur une terrasse, un muret, une dalle béton. Il suffit d'insérer la platine dans le poteau à encoches, mettre les 2 vis pour un meilleur maintien de la platine dans le poteau (poteau et platine pré-percés) et terminer par fixer le tout sur le support souhaité avec 3 chevilles.

Caractéristiques :

- Dimensions : 16 x 11,4 x 9 cm
- 3 trous pour chevilles Ø 8
- Platine en acier galvanisé et thermolaqué
- Couleur : Vert RAL 6005 et Gris RAL 7016
- Revêtement garantie 10 ans



GOUJON D'ANCRAGE Ø 10



Le goujon d'ancrage en acier permet de fixer la platine H PRO sur un support béton plein.

- Dimensions : Ø10/longueur 90mm ou Ø10/longueur 120mm



CACHE POUR GOUJONS



Les caches en PVC noir ou blanc sont utilisés pour masquer l'écrou des goujons d'ancrage et offrir une finition esthétique irréprochable.

Compatible avec les goujons 10/90 et 10/120.



FIXATION MURALE



Cette fixation en acier thermolaqué permet de fixer directement le panneau rigide sur une mur, sur un pilier béton ou sur un poteau métallique.

Le nombre de fixations nécessaires dépend de la hauteur du panneau rigide. Pour des panneaux de 0m63 à 1m03, il faut prévoir 2 fixations, de 1m23 à 1m53, il faut prévoir 3 fixations et pour des panneaux de 1m73 à 1m93, il faut prévoir 4 fixations.

Caractéristiques :

- Dimensions de la fixation : 35 x 30 mm
- Epaisseur : 2,5 mm
- Dimensions du trou : 10 x 10 mm



CALE DE MONTAGE



La cale de montage facilite la pose de la clôture. Elle permet la tension entre le panneau et le poteau pendant le scellement. Une fois le béton bien sec, les cales de montage peuvent être retirées et réutilisées.

